




Raketenanschluss Softpack

- Öffnen Sie den Deckel des Softpacks ①
- Hängen Sie die beiden Enden der Stahlseile ④ in den kleinen Karabiner ②, der mit dem Auslösepin verbunden ist.
- Vergewissern Sie sich, dass sich die weiße Gurtschlaufe (umhüllt mit gelbem Kevlar-schutz) ③ komplett mit im Karabiner befindet (wird werksseitig eingehängt)! **Wichtig: Im kleinen Karabiner befinden sich: Zwei Raketenseile, die gelb umhüllte Gurt-schlaufe und der Auslösepin.**
- Verschließen Sie den Karabiner mit einem 7mm-Gabelschlüssel (ein Tropfen blaues Loctite).
- Legen Sie die Stahlseile so, dass sie sich bei der Auslösung nicht verknoten: Der Teil der Seile, der mit der Rakete als erstes hochgeht, muss sich oben befinden.
- Achtung: Der Auslösepin ist mit einem Bindfaden gesichert, der bei der Auslösung zerreißt. Entfernen Sie diesen nicht!
- Verschließen Sie das Softpack, indem Sie den Deckel gleichmäßig auf das Klettband drücken.

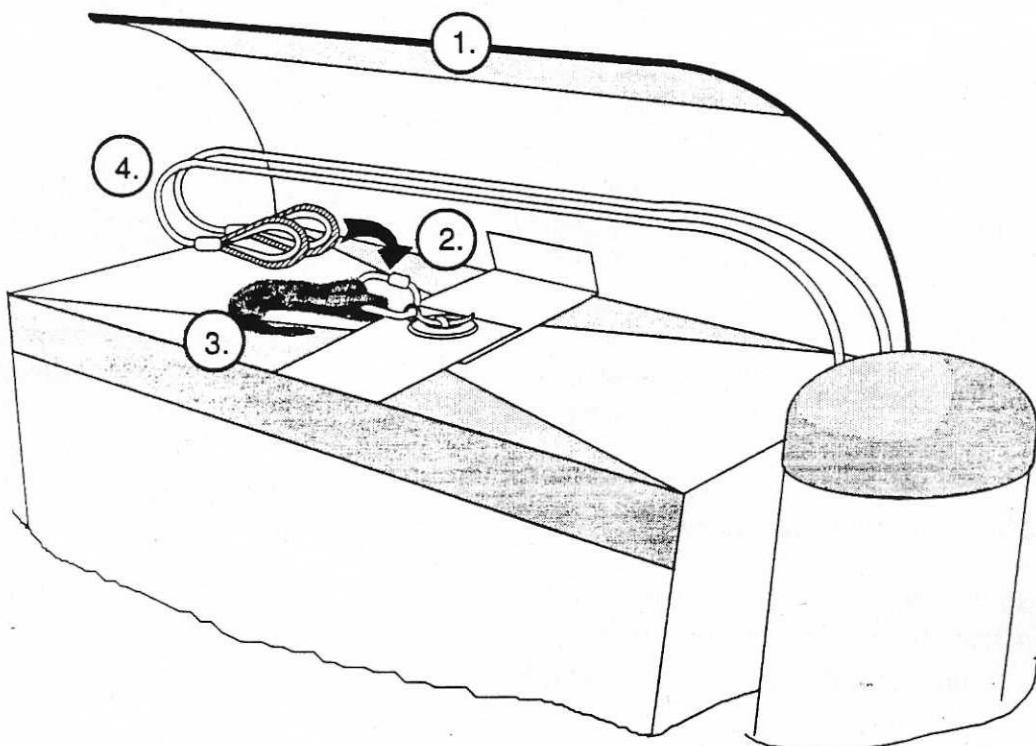

Der Ausbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.